



BASE



MASTER



PROFESSIONAL

Електроінструмент

зміст каталогу:

- 02 Акумуляторні шурупокрути
- 13 Мережеві шурупокрути
- 17 Станки для заточування свердел
- 22 Дрилі
- 36 Перфоратори
- 47 Відбійний молоток
- 50 Міксери
- 56 Кутові шліфувальні машини
- 72 Полірувальна машина
- 75 Відрізна пила
- 78 Пряма шліфувальна машина
- 81 Фрезер
- 85 Лобзики
- 92 Циркулярні пили
- 99 Торцювальні пили
- 105 Стрічкові шліфувальні машини
- 110 Вібраційні шліфувальні машини
- 113 Рубанки
- 120 Фарбопульти
- 125 Фени

ТОВ «АМТ ТРЕЙД»
м. Дніпро,
вул. Надії Алексєєнко, 70

багатоканальний телефон:
0 800 301 400

www.amt-ltd.com.ua
www.vitals.ua



Vitals™ вже давно завоювала на ринку репутацію торговельної марки, яка представляє виключно якісну продукцію, серед якої електроінструмент, садово-паркова техніка, зварювальне обладнання, промислові обігрівачі та ще безліч позицій. Асортимент, який пропонує компанія, постійно розширюється. Цьому допомагають новітні дослідження й розробки.

Свою діяльність компанія розпочала в 1993 році, коли видатний інженер Отто Хиршбахер орендував кілька заводів, обладнав їх новітніми німецькими верстатами та найняти висококваліфікованих латвійських і німецьких інженерів. Торговельна марка починає своє існування з 1995 року, а через 3 роки вона вже завойовує ринок Східної Європи.

Контроль якості комплектуючих здійснюється компанією постійно. Торговельна марка випускає на ринок тільки вдосконалену продукцію, яка не підведе вас і ваших близьких. Завдяки широкому асортименту наші клієнти мають можливість вибору. Адекватна цінова політика завжди радувала наших клієнтів. Ви отримаєте якісний інструмент, який залишить ваш гаманець цілим. Своєчасне сервісне обслуговування дозволяє нашим клієнтам не турбуватися про поломки. Компанія впевнена в надійності своїх виробів, тому надає нашим клієнтам одні з найбільших термінів гарантійного обслуговування:



36 місяців

36 місяців

60 місяців

Торговельна марка орієнтована не лише на забезпечення споживачів якісними товарами, але й на впровадження нових технологій у нашу спільну справу.

Vitals™ – це чесність, прозорість і відповідальність. Усі заявлені характеристики інструмента завжди відповідають дійсності.

АКУМУЛЯТОРНІ ШУРУПОКРУТИ



Акумуляторні дрілі-шурупокрути

Vitals Base
Vitals Master
Vitals Professional

Виготовлені за сучасними технологіями,
мають ергономічний дизайн, надійні у
роботі, прості у використанні та
обслуговуванні.



**Повністю металевий
редуктор**

**Надійний та потужний
електродвигун**



Літій-іонні батареї

Нетоксичні
Зберігають заряд
тривалий час
Мають велику кількість
циклів заряду
Не мають ефекту
«пам'яті»

Drill Driver AU 12/2AO



Двошвидкісний редуктор

Плавне регулювання швидкості
обертання шпинделя

Прогумована рукоятка

Швидкозатискний патрон

Світлодіодне підсвічування



Комплектація



AU 12/2AO

Шурупокрут
Акумуляторна батарея, 2 шт.
Зарядний пристрій
Кейс для транспортування та
зберігання
Керівництво з експлуатації

Drill Driver AU 14/2AO



Двошвидкісний редуктор

Плавне регулювання швидкості
обертання шпинделя

Прогумована рукоятка

Швидкозатискний патрон

Світлодіодне підсвічування



WWW.VITALS.UA



Комплектація



AU 14/2AO

Шурупокрут
Акумуляторна батарея, 2 шт.
Зарядний пристрій
Кейс для транспортування та
зберігання
Керівництво з експлуатації

Drill Driver AU 18/2AO



Двошвидкісний редуктор

Плавне регулювання швидкості
обертання шпинделя

Прогумована рукоятка

Швидкозатискний патрон

Світлодіодне підсвічування



Комплектація

AU 18/2AO

Шурупокрут
Акумуляторна батарея, 2 шт.
Зарядний пристрій
Кейс для транспортування та
зберігання
Керівництво з експлуатації



Drill Driver AUmo 10/2nli



Невелика вага і
компактні габарити

Двошвидкісний редуктор

Світлодіодне підсвічування



WWW.VITALS.UA



Комплектація



AUmo 10/2nli

Шурупокрут
Акумуляторна батарея, 2 шт.
Зарядний пристрій
Кейс для транспортування та зберігання
Керівництво з експлуатації

Drill Driver AUmo 14/2nli



Компактність,
надійність і потужність

Індикація ступеня
розрядки акумулятора

Двошвидкісний редуктор

Світлодіодне підсвічування



Комплектація

AUmo 14/2nli

Шурупокрут
Акумуляторна батарея, 2 шт.
Зарядний пристрій
Кейс для транспортування та зберігання
Керівництво з експлуатації



Drill Driver AUpo 14/2sli



Двошвидкісний редуктор

Плавне регулювання швидкості
обертання шпинделя

Кріплення біт на інструменті

Швидкозатискний патрон

Світлодіодне підсвічування



WWW.VITALS.UA

Акумулятор AUpo 14/2sli



AUpo 14/2sli

Шурупокрут
Акумуляторна батарея, 2 шт.
Зарядний пристрій
Кейс для транспортування та
зберігання
Керівництво з експлуатації

Drill Driver AUpo 18/2sli



Двошвидкісний редуктор

Плавне регулювання швидкості
обертання шпинделя

Кріплення біт на інструменті

Швидкозатискний патрон

Світлодіодне підсвічування



Акумулятор AUpo 18/2sli



AUpo 18/2sli

Шурупокрут
Акумуляторна батарея, 2 шт.
Зарядний пристрій
Кейс для транспортування та зберігання
Керівництво з експлуатації

Drill Driver AUro 18/2Pnli Heavy Duty



Висока потужність

З'ємна рукоятка в комплекті

Модель обладнана ударним механізмом

Індикація ступеня розрядки акумулятора

Двошвидкісний редуктор

Світлодіодне підсвічування



WWW.VITALS.UA



Комплектація








AUro 18/2Pnli Heavy Duty

- Шурупокрут
- Рукоятка
- Акумуляторна батарея, 2 шт.
- Зарядний пристрій
- Кейс для транспортування та зберігання
- Керівництво з експлуатації



Drill Driver

Таблиця порівняльних характеристик

| |  |  |  |  |  |
|---|---|---|---|---|---|
| | AU 12/2AO | AU 14/2AO | AU 18/2AO | Aumo 10/2nli | Aumo 14/2nli |
| Напруга акумулятора V | 12 | 14,4 | 18 | 10,8 | 14,4 |
| Ємність акумулятора Ah | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,3 | 1,3 |
| Швидкість холостого ходу грт | 0-450/ 0-1500 | 0-450/ 0-1500 | 0-450/ 0-1500 | 0-350/ 0-1350 | 0-400/ 0-1450 |
| Обертальний момент Nm | 22/11 | 25/12 | 28/14 | 25/12 | 27/13 |
| Частота ударів bpm | - | - | - | - | - |
| Патрон mm | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| Діаметр свердління mm | дерево 20 сталь 10 | дерево 22 сталь 10 | дерево 22 сталь 10 | дерево 22 сталь 10 | дерево 22 сталь 10 |
| Габарити упаковки mm | 315x95x290 | 315x95x290 | 340x102x305 | 290x80x250 | 295x80x250 |
| Вага нетто/брутто kg | 1,6/2,5 | 1,7/2,6 | 2,0/3,2 | 1,2/2,0 | 1,4/2,0 |
|  | | |  | | |

Drill Driver

Таблиця порівняльних характеристик



Aupo 14/2sli



Aupo 18/2sli



Aupo 18/2Pnli
Heavy Duty

| | | | |
|------------------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| Напруга акумулятора V | 14,4 | 18 | 18 |
| Ємність акумулятора Ah | 2,0 | 2,0 | 2,0 |
| Швидкість холостого ходу rpm | 0-400/ 0-1450 | 0-400/ 0-1450 | 0-400/ 0-1600 |
| Обертальний момент Nm | 27/13 | 29/14 | 55/45 |
| Частота ударів bpm | - | - | 0-5000/ 0-21000 |
| Патрон mm | 10 | 10 | 13 |
| Діаметр свердління mm | дерево 22 сталь 10 | дерево 22 сталь 10 | дерево 32 сталь 13 |
| Габарити упаковки mm | 305x98x272 | 305x98x272 | 375x110x310 |
| Вага нетто/брутто kg | 1,9/2,5 | 2,0/2,6 | 2,4/3,6 |






Мережеві дрилі-шурупокрути **Vitals Base** **Vitals Master**

Металевий редуктор
Швидкозатискний патрон
Реверс
2 режими роботи- свердління та
режим шурупокрута

**Надійний та потужний електродвигун.
Vitals завжди використовує обмотку зі 100% міді**

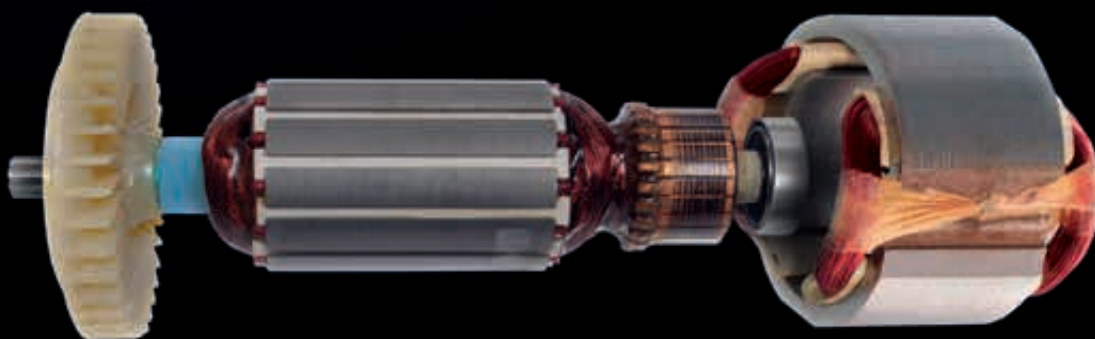

Мережеві шурупокрути **Vitals Base** та
Vitals Master обладнані рухомим
шарніром у місці входу мережевого
кабелю в корпус, що запобігає його
пошкодженню та подовжує термін
служби інструмента.



Electric Srewdriver **Us 1030MG**



Компактність і надійність

Надійні електродвигун
та складові елементи

Ергономічний дизайн

Прогумована рукоятка,
єдина у своїй цінній категорії



WWW.VITALS.UA

Комплектація



Us 1030MG

Шурупокрут
Вугільні щітки
Керівництво з експлуатації

Electric Srewdriver Us 1032MG Dual Speed Pro+



Висока якість комплектуючих

Надійні електродвигун та складові елементи

Двошвидкісний редуктор

Світлодіодне підсвічування



Комплектація



Us 1032MG Dual Speed Pro+

Шурупокрут
Вугільні щітки
Керівництво з експлуатації



Electric Srewdrivers

Таблиця порівняльних характеристик



Us 1030MG




Us 1032MG
Dual Speed Pro+

| | | |
|------------------------------------|---|---|
| Напруга V | 230 | 230 |
| Частота струму Hz | 50 | 50 |
| Потужність W | 300 | 300 |
| Швидкість холостого ходу г/м | 0-800 | 0-500/ 0-1800 |
| Патрон mm | 10 | 10 |
| Діаметр свердління mm | дерево 20 сталь 10 | дерево 20 сталь 10 |
| Габарити упаковки mm | 260x65x250 | 260x65x250 |
| Вага нетто/брутто kg | 1,3/1,5 | 1,3/1,5 |
| |  |  |





Верстати для заточування свердел **Vitals Base**

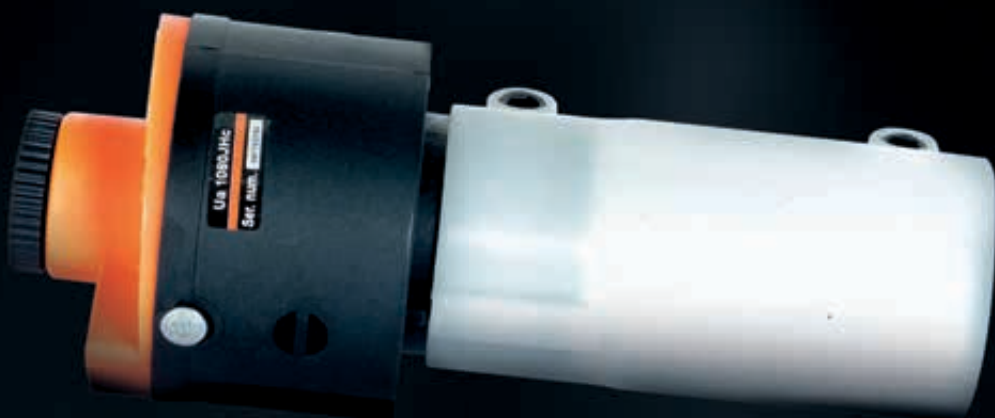

**Прості у використанні
та швидко налаштовуються**

Завдяки використанню сучасних розробок і технологій, дані вироби мають сучасний дизайн, оптимальні робочі характеристики електричного двигуна, а також високу надійність у роботі.



Серед асортименту Ви знайдете насадки та верстати, що відрізняються довговічністю та зносостійкістю основних частин і деталей

Drill Bit Sharpener Ua 1080JHc



Досконала геометрія
шліфувального круга забезпечує
якісне заточування

Компактність та легкість

Регулювання положення
шліфувального круга дозволяє
змінювати швидкість заточування

Міцність і довговічність
конструкції



WWW.VITALS.UA

Комплектація

Ua 1080JHc

Насадка для заточування
свердел
Керівництво з експлуатації



Drill Bit Sharpener Ua 7016JHd



Додаткова шліфувальна насадка

Досконала геометрія шліфувального круга забезпечує якісне заточування

Компактність та легкість

Регулювання положення шліфувального круга дозволяє змінювати швидкість заточування

Міцність і довговічність конструкції



Комплектація

Ua 7016JHd

Верстат для заточування свердел
Додаткова шліфувальна насадка
Керівництво з експлуатації



Drill Bit Sharpener Ua 9516JH



Досконала геометрія шліфувального круга забезпечує якісне заточування

Компактність та легкість

Регулювання положення шліфувального круга дозволяє змінювати швидкість заточування

Міцність і довговічність конструкції



WWW.VITALS.UA

Комплектація

Ua 9516JH

Верстат для заточування свердел
Керівництво з експлуатації



Drill Bit Sharpener

Таблиця порівняльних характеристик



Ua 1080JHc



Ua 7016JHd



Ua 9516JH

| | | | |
|------------------------------------|-----------|-------------|-------------|
| Напруга V | - | 230 | 230 |
| Частота струму Hz | - | 50 | 50 |
| Потужність W | - | 70 | 95 |
| Швидкість холостого ходу г/м | - | 1600 | 1600 |
| Розміри свердл мм | 3-10 | 3-10/8-16 | 3-12 |
| Габарити упаковки мм | 72x72x172 | 245x185x135 | 180x120x200 |
| Вага нетто/брутто kg | 0,2/0,4 | 2,3/2,5 | 1,0/1,2 |





Дрилі
Vitals Base
Vitals Master

Висока якість, надійність, ергономіка. Vitals надає широкий асортимент, щоб задовольнити попит кожного, навіть найвибагливішого покупця.

**Від 450W до 1050W,
 великий вибір характеристик,
 функцій та комплектацій**



Вал електродвигуна виготовлений із надміцного металу, здатного витримувати тривале навантаження

Фрезеровані шестерні надміцні, загартовування здійснюється струмами високої частоти



шестерні редуктора з високоякісної сталі



високоякісна заливка обмотки

Особливості, що відрізняють серії **Base**

Серія Base призначена для використання в побуті, конструкція та матеріали зберігають баланс між ціною та високотехнологічністю, водночас серія наділена перевагами, які Ви не знайдете в конкурентів.

Master

Серія Master – інструмент для повсякденної роботи. Підвищена зносостійкість та вища потужність дають змогу вирішувати складні завдання та експлуатувати інструменти в складних умовах. Обираючи Vitals Master Ви отримуєте надійного помічника у Вашій роботі.



загартування, що призначене для високих навантажень



заливка обмотки найвищого класу для високої надійності

Безударний дріль **Vitals Master:**

- Невелика вага й компактність
- Бульбашковий рівень на корпусі
- Гачок для поясного ремня

дивіться на стор. 29



Impact Drill Et 1360BXI



Прогумовані вставки
на корпусі

Кнопка реверсу в корпусі

Світлодіодне підсвічування



WWW.VITALS.UA



Комплектація

Et 1360BXI

Дриль
Допоміжна рукоятка
Вугільні щітки
Керівництво з експлуатації



Impact Drill Et 1371BX kit



Оптимальна потужність

Швидкозатискний патрон

Прогумована рукоятка

Набір інструментів



Комплектація

Et 1371BX kit

Дриль
Допоміжна рукоятка
Обмежувач глибини
Вугільні щітки
Набір інструментів
Керівництво з експлуатації



Impact Drill Et 1385BX



Висока якість за
привабливою ціною

Прогумовані
вставки на корпусі



WWW.VITALS.UA

Комплектація



Et 1385BX

Дриль
Допоміжна рукоятка
Обмежувач глибини
Вугільні щітки
Керівництво з експлуатації

Impact Drill Et 1395GNak



Плавне регулювання швидкості обертів

Алюмінієвий корпус редуктора

Прогумовані накладки

Функція «реверс»



Комплектація

Et 1395GNak

Дриль
Допоміжна рукоятка
Вугільні щітки
Керівництво з експлуатації



Impact Drill Et 21200GNadk



Плавне регулювання швидкості обертів

Алюмінієвий корпус редуктора

Прогумовані накладки

Функція «реверс»

Два діапазони швидкості обертів шпинделя



WWW.VITALS.UA



Комплектація

Et 21200GNadk

Дриль
Допоміжна рукоятка
Вугільні щітки
Керівництво з експлуатації



Electric Drill Um 1045HL



Комплектуючі високої якості
і підвищеної зносостійкості

Невелика вага і
компактні габарити

Бульбашковий рівень на корпусі

Гачок для поясного ременя



Комплектація



Um 1045HL

Дриль
Вугільні щітки
Керівництво з експлуатації

Impact Drill Et 1355HL



Найлегший у своєму класі

Швидкозатискний патрон

Ергономічний дизайн



WWW.VITALS.UA



Комплектація



Et 1355HL

Дриль
Допоміжна рукоятка
Обмежувач глибини
Вугільні щітки
Керівництво з експлуатації

Impact Drill Et 1380HL



Високі якість та надійність

Оптимальна потужність

4 підшипники
замість втулок ковзання

Швидкозатискний патрон



Комплектація

Et 1380HL

- Дриль
- Допоміжна рукоятка
- Обмежувач глибини
- Вугільні щітки
- Керівництво з експлуатації



Impact Drill Et 2850YE



Висока якість та надійність

Для масштабних робіт

4 підшипники
замість втулок ковзання

Алюмінієвий
корпус редуктора



WWW.VITALS.UA

Комплектація

Et 2850YE

Дриль
Допоміжна рукоятка
Обмежувач глибини
Затискний ключ
Керівництво з експлуатації



Impact Drill Et 2105YED



Майстер своєї справи

Висока якість та надійність

6 підшипників у конструкції

Двошвидкісний редуктор

Алюмінієвий корпус редуктора



Комплектація

Et 2105YED

- Дриль
- Допоміжна рукоятка
- Обмежувач глибини
- Затискний ключ
- Керівництво з експлуатації



Drills

Таблиця порівняльних характеристик



Et 1360BXI



Et 1375BX kit



Et 1385BX



Et 1395GNak



Et 21200GNadk

| | | | | | |
|------------------------------------|------------------------------------|------------------------------------|------------------------------------|------------------------------------|-----------------------------------|
| Напруга V | 230 | 230 | 230 | 230 | 230 |
| Частота струму Hz | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
| Потужність W | 600 | 710 | 850 | 950 | 1200 |
| Швидкість холостого ходу rpm | 0-3100 | 0-3000 | 0-3300 | 0-2800 | 0-1000 0-3000 |
| Патрон mm | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 |
| Функція удару | + | + | + | + | + |
| Діаметр свердління mm | камінь 16 дерево 30 сталь 12 | камінь 13 дерево 30 сталь 13 | камінь 13 дерево 30 сталь 13 | камінь 16 дерево 30 сталь 16 | бетон 16 дерево 40 сталь 13 |
| Габарити упаковки mm | 270x75x235 | 335x110x285 | 270x75x250 | 310x70x250 | 345x90x295 |
| Вага нетто/брутто kg | 1,9/2,1 | 4,7/4,85 | 1,8/2,0 | 2,4/2,6 | 3,1/3,4 |





Um 1045HL



Et 1355HL



Et 1380HL



Et 2850YE



Et 2105YED

| | | | | | |
|---|----------------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------|
| Напруга V | 230 | 230 | 230 | 230 | 230 |
| Частота струму Hz | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
| Потужність W | 450 | 550 | 800 | 850 | 1050 |
| Швидкість холостого ходу rpm | 0-2800 | 0-3000 | 0-2700 | 0-2800 | 0-1100 0-3000 |
| Патрон mm | 10 | 13 | 13 | 13 | 13 |
| Функція удару | - | + | + | + | + |
| Діаметр свердління mm | бетон 0 дерево 20 сталь 10 | бетон 13 дерево 25 сталь 13 | бетон 16 дерево 25 сталь 13 | бетон 16 дерево 30 сталь 13 | бетон 16 дерево 40 сталь 13 |
| Габарити упаковки mm | 250x80x230 | 325x95x250 | 280x70x240 | 330x85x250 | 370x80x280 |
| Вага нетто/брутто kg | 1,4/1,6 | 1,7/1,9 | 2,3/2,7 | 2,4/2,8 | 2,9/3,8 |





**Перфоратори
з горизонтальним
розташуванням двигуна
Vitals Master**

В асортименті моделі з редуктором із надміцного магнелієвого сплаву. Модель, що має ідеальне співвідношення маси та потужності й моделі з високою продуктивністю.

Високоякісний інструмент для вирішення складних завдань, серія Master - інструмент для майстрів своєї справи

Vitals Master - це інструмент для майстрів своєї справи, якісний та надійний, на який Ви завжди можете покластися.

Торговельною маркою Vitals представлений широкий асортимент перфораторів - Ви знайдете як прості у використанні та обслуговуванні моделі, так і моделі для виконання найскладніших завдань.





Перфоратори з вертикальним розташуванням двигуна **Vitals Master**

Від компактних та легких до надпотужних. Серія **Master** – це серія для майстрів: здатність витримувати великі навантаження та висока ефективність – це особливості, властиві всім інструментам у лінійці.

Проста конструкція, доведена до ідеального співвідношення ергономічності, ефективності та ціни

Перфоратори створені суто для будівництва і використовуються для: видовбування, розколювання й розпушування міцних матеріалів – бетонних і цегляних конструкцій, асфальту, осадових гірських порід свердління отворів з ударною дією в цеглі, бетоні, природному камені, асфальті свердління отворів безударної дії в деревині, металі, кераміці, а також різних синтетичних матеріалах

Серед перфораторів з вертикальним розташуванням двигуна Ви знайдете як найменший та найлегший у своєму класі, так і один із найпотужніших.

розділ починається на стор. 42



Rotary Hammer Ra 2462HBm Magnalium



Надміцний корпус редуктора
з магналієвого сплаву

Висока якість та надійність

3 режими + фіксація долота

Запобіжна муфта

Компактні габарити



WWW.VITALS.UA

Комплектація

Ra 2462HBm magnalium

- Перфоратор
- Допоміжна рукоятка
- Обмежувач глибини
- Піка
- Долото
- Свердла, 3 шт.
- Вугільні щітки
- Масило
- Пильовик
- Кейс для транспортування та зберігання
- Керівництво з експлуатації



Rotary Hammer Ra 2882HB



Оптимальна модель,
ідеальний вибір

Висока якість та надійність

3 режими + фіксація долота

Запобіжна муфта



Комплектація

Ra 2882HB

- Перфоратор
- Допоміжна рукоятка
- Обмежувач глибини
- Піка
- Долото
- Свердла, 3 шт.
- Вугільні щітки
- Масило
- Пильовик
- Кейс для транспортування та зберігання
- Керівництво з експлуатації



Rotary Hammer Ra 3085HBm Magnalium



Надміцний корпус редуктора
з магналієвого сплаву

Висока якість та надійність

3 режими + фіксація долота

Запобіжна муфта

Висока сила удару



WWW.VITALS.UA

Комплектація

Ra 3085HBm magnalium

- Перфоратор
- Допоміжна рукоятка
- Обмежувач глибини
- Додатковий швидкозатискний патрон
- Піка
- Долото
- Свердла, 3 шт.
- Вугільні щітки
- Масило
- Пильовик
- Кейс для транспортування та зберігання
- Керівництво з експлуатації



Rotary Hammers

Таблиця порівняльних характеристик



Ra 2462HBm
Magnalium



Ra 2882HB



Ra 3085HBm
Magnalium

| | | | |
|------------------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------|
| Напруга V | 230 | 230 | 230 |
| Частота струму Hz | 50 | 50 | 50 |
| Потужність W | 620 | 820 | 850 |
| Швидкість холостого ходу грм | 0-870 | 0-1100 | 0-1300 |
| Частота ударів врт | 0-4850 | 0-4800 | 0-5100 |
| Сила удару J | 2,3 | 3,2 | 3,5 |
| Діаметр свердління мм | бетон 24 дерево 28 сталь 13 | бетон 28 дерево 30 сталь 13 | бетон 30 дерево 36 сталь 13 |
| Габарити упаковки мм | 430x300x113 | 435x305x106 | 430x300x113 |
| Вага нетто/брутто kg | 3,1/5,0 | 3,2/4,5 | 3,3/5,2 |



Rotary Hammer Ra 2685DS



Найменша вага і габарити у своєму класі

Алюмінієвий корпус, висока надійність комплектуючих

Швидкий доступ до вугільних щіток

Посилений редуктор

3 режими роботи



WWW.VITALS.UA



Комплектація

Ra 2685DS

Перфоратор
Допоміжна рукоятка
Обмежувач глибини
Піка
Долото
Свердла, 3 шт.
Вугільні щітки
Ключ
Масило
Пильовик
Кейс для транспортування та зберігання
Керівництво з експлуатації

Rotary Hammer Ra 2812DS



Висока сила удару у компактних габаритах

Алюмінієвий корпус, висока надійність комплектуючих

Швидкий доступ до вугільних щіток

Посилений редуктор

3 режими роботи



Комплектація

Ra 2812DS

- Перфоратор
- Допоміжна рукоятка
- Піка
- Долото
- Свердла, 3 шт.
- Вугільні щітки
- Ключ
- Масило
- Пильовик
- Кейс для транспортування та зберігання
- Керівництво з експлуатації



Rotary Hammer Ra 3215DS



Особливо потужна модель

Висока якість комплектуючих

Антивібраційна система основної рукоятки

Швидкий доступ до вугільних щіток

Запобіжна муфта

Посилений редуктор

3 режими роботи



WWW.VITALS.UA

Комплектація

Ra 3215DS

Перфоратор
Допоміжна рукоятка
Піка
Долото
Свердла, 3 шт.
Вугільні щітки
Ключ
Масило
Пильовик
Кейс для транспортування та зберігання
Керівництво з експлуатації



Rotary Hammer Ra 4016DS



2 в 1 - перфоратор та відбійний молоток

Сила удару 9 Дж

Швидкий доступ до вугільних щіток

Антивібраційна система основної рукоятки з прогумованою поверхнею

Висока якість комплектуючих

Запобіжна муфта

2 режими роботи



Комплектація

Ra 4016DS

- Перфоратор
- Допоміжна рукоятка
- Піка
- Долото
- Свердло
- Вугільні щітки
- Ключ
- Масило
- Кейс для транспортування та зберігання
- Керівництво з експлуатації



Rotary Hammers

Таблиця порівняльних характеристик



Ra 2685DS



Ra 2812DS




Ra 3215DS



Ra 4016DS

| | Ra 2685DS | Ra 2812DS | Ra 3215DS | Ra 4016DS |
|------------------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------|-------------|
| Напруга V | 230 | 230 | 230 | 230 |
| Частота струму Hz | 50 | 50 | 50 | 50 |
| Потужність W | 850 | 1200 | 1500 | 1600 |
| Швидкість холостого ходу г/м | 900 | 900 | 0-880 | 0-560 |
| Частота ударів в/м | 3900 | 4500 | 0-4350 | 0-3530 |
| Сила удару J | 4,0 | 5,0 | 5,5 | 9 |
| Діаметр свердління mm | бетон 26 дерево 42 сталь 13 | бетон 28 дерево 42 сталь 13 | бетон 32 дерево 42 сталь 13 | бетон 40 |
| Габарити упаковки mm | 340x125x285 | 400x115x335 | 370x115x335 | 450x132x380 |
| Вага нетто/брутто kg | 3,8/6,0 | 4,6/7,0 | 4,9/7,5 | 7,3/11,5 |



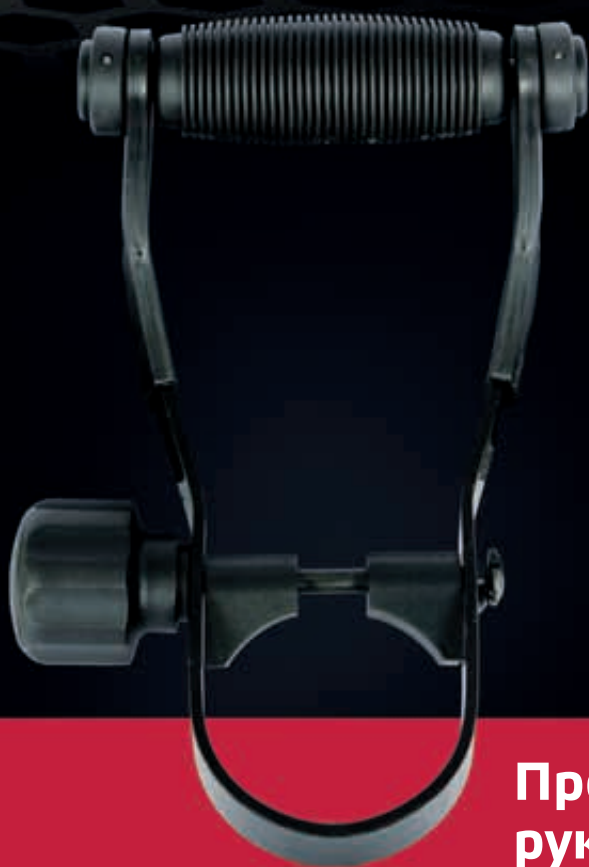


Відбійний молоток **Vitals Master**

Висока потужність
Зручність експлуатації
Надійність

Vitals Master – інструмент для майстрів своєї справи

Прогумована передня рукоятка з регулюванням

Відбійний молоток **Vitals Master** - це інструмент високої потужності та надійності. Торговельна марка Vitals подбала про зручність його використання: конструкція охоплює заходи зі зниження вібраційних навантажень, а помір-на вага дозволяє працювати ним тривалий час, не відчуваючи втомленості.

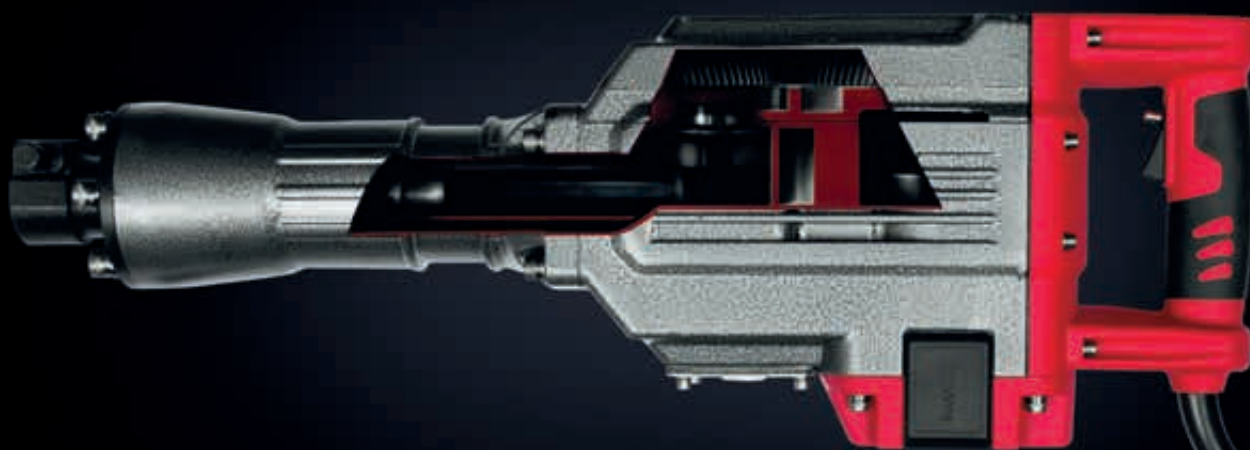

Demolition Hammer At 1745HL



Потужна компресійна система
забезпечує високу силу удару

Алюмінієвий корпус
редуктора та двигуна

Прогумована передня
рукоятка з регулюванням

Міцний металевий кейс



WWW.VITALS.UA



Комплектація

At 1745HL

Відбійний молоток
Допоміжна рукоятка
Долото
Кейс для транспортування та
зберігання
Керівництво з експлуатації

Demolition Hammer Таблиця характеристик



At 1745HL



| | |
|----------------------------|----------------------------------|
| Напруга V | 230 |
| Частота струму Hz | 50 |
| Потужність W | 1700 |
| Частота ударів bpm | 1400 |
| Сила удару J | 46 |
| Патрон mm | внутрішній шестигранник 30 |
| Габарити упаковки mm | 710x170x310 |
| Вага нетто/брутто kg | 18,2/23,4 |





Міксери

Vitals Master Vitals Professional

Торговельна марка Vitals пропонує вибір міксерів для будь-яких потреб: дрилі-міксери і напівпрофесійні та професійні міксери високої якості, задовольняють будь-якого користувача.

Висока надійність та увага до комфорту в роботі з інструментом

Дрилі-міксери універсальні та зручні у використанні. Комплектація дає Вам усе необхідне для використання інструмента у вирішенні обох завдань його призначення.

Професійні та напівпрофесійні міксери спрямовані на максимальну зручність та ефективність виконання завдань зі змішування. Низька вага та ергономіка, закладена в них торговельною маркою Vitals, дають змогу працювати без зайвої втоми та незручностей.

Vitals Professional

Інструмент для професійного використання, створений, щоб задовольнити найвибагливіших покупців. Відмінні характеристики та якість складових дозволяють виконувати наймасштабніші роботи швидко та без зайвих зусиль. Рівень надійності дозволить Вам завжди розраховувати на цей інструмент.



дивіться на стор. 53

Drill-Mixer Em 1285BR



Допоміжна рукоятка
з додатковим упором

Функція свердління

Плавне регулювання
швидкості обертання

Металевий корпус редуктора



Комплектація

Em 1285BR

Міксер з допоміжною рукояткою
Насадка
Ріжковий ключ 22 мм
Ріжковий ключ 19 мм
Шестигранний ключ 5 мм
Кулачковий патрон із зубчастим
вінцем 13 мм, з перехідником
для встановлення
Затискний ключ
Вугільні щітки
Монтажні вироби (1 к-т)
Керівництво з експлуатації

Mixer Em 1414BR



Найвища потужність
у своєму класі- 1400Вт

Двошвидкісний редуктор

Регулювання
швидкості обертання

Ергономічний дизайн



WWW.VITALS.UA

Комплектація

Em 1414BR

Міксер
Насадка
Ріжковий ключ 22 мм, 2 шт.
Керівництво з експлуатації



Mixer Em 1612-2BR Twin Mixer +



Високий
крутний момент-141Нм

Насадки рухаються
в протилежних напрямках

Система стабілізації
обертів під навантаженням

Ергономічний дизайн



Комплектація



Em 1612-2BR Twin Mixer +
Міксер
Комплект насадок
Керівництво з експлуатації



Mixers

Таблиця порівняльних характеристик



Em 1285BR



Em 1414BR




Em 1612-2BR
Twin Mixer+

| | | | |
|-------------------------------------|------------------------------|------------------------------|----------------------|
| Напруга V | 230 | 230 | 230 |
| Частота струму Hz | 50 | 50 | 50 |
| Потужність W | 850 | 1400 | 1600 |
| Швидкість холостого ходу гр/м | 0-500 | 0-480 0-800 | 100-420 150-600 |
| Патрон mm | 13 | - | - |
| Фіксація насадки | різьба на шпинделі M14 | різьба на шпинделі M14 | патрон типу HEX13 |
| Діаметр насадки mm | 120 | 140 | 120 |
| Габарити упаковки mm | 355x250x160 | 345x325x210 | 560x470x290 |
| Вага нетто/брутто kg | 4,0/4,6 | 5,0/6,0 | 7,7/9,3 |
| | | | |

Mixer

Vitals Master Em 1285BR

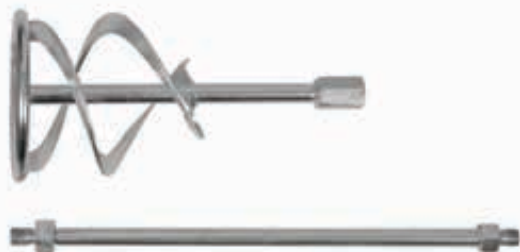

Насадка діаметром 120мм
1 шт.

Mixer


Vitals Master Em 1414BR



Насадка діаметром 140мм
1 шт.

Mixer

Vitals Professional Em 1612-2BR Twin Mixer +

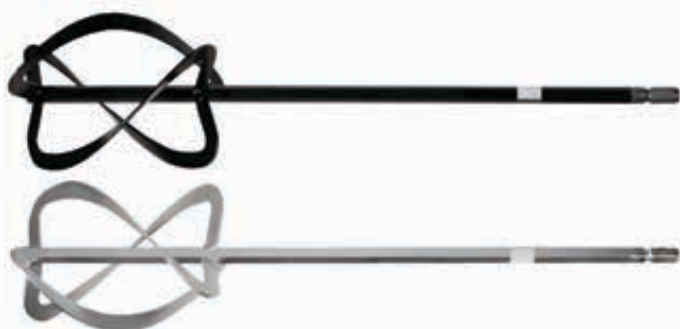

Насадки для міксера
діаметром 120 мм
2 шт.

КШМ

Vitals Base Vitals Master

Широкий асортимент високоякісного інструмента для майстрів своєї справи. Ви знайдете як компактні моделі, так і надпотужні, які задовольняють будь-які потреби.



Широкий вибір шліфувальних машин з дисками від 125 до 230 мм

Кутові шліфувальні машини **Vitals Master**:

Висока ефективність роботи

Надійні підшипники

Міцні, фрезеровані, загартовані шестерні

Бандажна сітка на обмотці ротора

Тримачі вугільних щіток виготовлені з міді

Гумовий ущільнювач на підшипнику хвостовика ротора

Підвищена стійкість до зношення вузлів та деталей





У конструкції всіх моделей використовуються комплектуючі підвищеної якості та зносостійкості

Якісна заливка обмотки статора і ротора подовжує термін служби електродвигуна.

Клас стійкості до нагрівання ізоляції обмотки статора- F



Angle Grinder Ls 1275BX



Малогабаритний корпус

Низька вібрація

Якісні підшипники



WWW.VITALS.UA

Комплектація

Ls 1275BX

КШМ
Додаткова рукоятка
Захисний кожух
Вугільні щітки
Ключ для фіксації круга
Керівництво з експлуатації



Angle Grinder Ls 1816BXv



Швидкий доступ
до вугільних щіток

Якість за розумні гроші

Якісні підшипники

Регулятор обертів



Комплектація



Ls 1816BXv

- КШМ
- Додаткова рукоятка
- Захисний кожух
- Вугільні щітки
- Ключ для фіксації круга
- Шестигранний ключ
- Керівництво з експлуатації

Angle Grinder Ls 2321BX




Швидкий доступ
до вугільних щіток

Плавний пуск

Якісні підшипники

Поворотна рукоятка

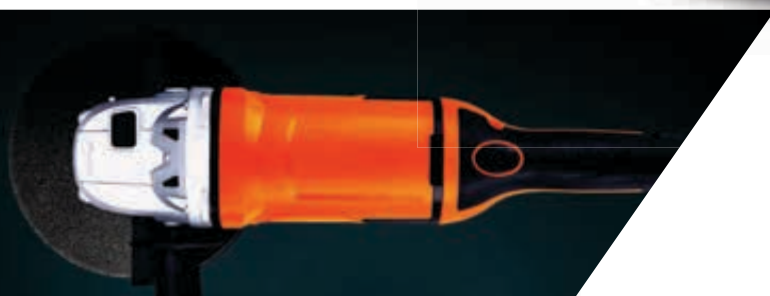

WWW.VITALS.UA



Комплектація



Ls 2321BX

КШМ
Додаткова рукоятка
Захисний кожух
Вугільні щітки
Ключ для фіксації круга
Шестигранний ключ
Керівництво з експлуатації

Angle Grinder Ls 1272HL



Малогабаритний корпус

Низьке вібраційне навантаження

Гумовий ущільнювач на підшипнику заднього хвостовика ротора



Комплектація



Ls 1272HL

- КШМ
- Додаткова рукоятка
- Захисний кожух
- Вугільні щітки
- Ключ для фіксації круга
- Керівництво з експлуатації



Angle Grinder Ls 12110BRvc Power+



Індикатор живлення

Безключовий монтаж захисного кожуха

Регулятор обертів



WWW.VITALS.UA



Комплектація

Ls 12110BRvc Power+

- КШМ
- Додаткова рукоятка
- Захисний кожух
- Вугільні щітки
- Ключ для фіксації круга
- Кейс для транспортування та зберігання
- Керівництво з експлуатації



Angle Grinder Ls 1286HLv



Висока якість та надійність

Зручна кутова шліфувальна машина для роботи без втоми

Підвищена зносостійкість вузлів та деталей



Комплектація



Ls 1286HLv

КШМ
Додаткова рукоятка
Захисний кожух
Вугільні щітки
Ключ для фіксації круга
Керівництво з експлуатації

Angle Grinder Ls 1512HL



Висока якість та надійність

Швидкий доступ до вугільних щіток

Висока ефективність та зручність в експлуатації



WWW.VITALS.UA

Комплектація



Ls 1512HL

КШМ
Додаткова рукоятка
Захисний кожух
Вугільні щітки
Ключ для фіксації круга
Керівництво з експлуатації

Angle Grinder Ls 1814HLv



Регулювання швидкості

4 надійні підшипники

Фіксатор клавіші вмикання



Комплектація

Ls 1814HLv

КШМ
Додаткова рукоятка
Захисний кожух
Вугільні щітки
Ключ для фіксації круга
Керівництво з експлуатації



Angle Grinder Ls 2320BR



Система плавного пуску

Якісні підшипники

Індикатор живлення

Безключовий монтаж захисного кожуха



WWW.VITALS.UA

Комплектація



Ls 2320BR

КШМ
Додаткова рукоятка
Захисний кожух
Ключ для фіксації круга
Керівництво з експлуатації

Angle Grinder Ls 2324BRc Power+



Безключовий монтаж захисного кожуха

Плавний пуск

Швидкий доступ до вугільних щіток



Комплектація



Ls 2324BRc Power+

КШМ

Додаткова рукоятка

Захисний кожух

Вугільні щітки

Ключ для фіксації круга

Кейс для транспортування та зберігання

Керівництво з експлуатації

Angle Grinder Ls 1211DU



Підшипники японських компаній NSK та NMB

Автоматичне відключення щіток

Плавний пуск

Кнопка блокування від випадкового вмикання

Підтримка постійних обертів

Під навантаженням

Броньована обмотка статора і ротора



WWW.VITALS.UA



Комплектація



Ls 1211DU

КШМ

Додаткова антивібраційна рукоятка

Захисний кожух

Затискний ключ

Ключ для затиску вала

Вугільні щітки

Керівництво з експлуатації

Angle Grinder Ls 1212DUv



Підшипники японських компаній NSK та NMB


Плавний пуск

Автоматичне відключення щіток

Регулятор швидкості обертів

Кнопка фіксації «Вмикання/Вимикання»

Броньована обмотка статора і ротора

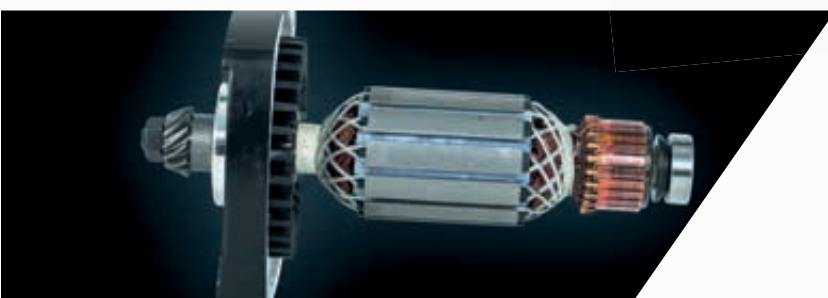

Комплектація



Ls 1212DUv

КШМ

- Додаткова антивібраційна рукоятка
- Захисний кожух
- Затискний ключ
- Ключ для затиску вала
- Вугільні щітки
- Керівництво з експлуатації

Angle Grinder Ls 2326DU stone cutting+



Підшипники японських компаній NSK та NMB

Автоматичне відключення щіток

Плавний пуск

Кнопка блокування від випадкового вмикання

Система охолодження оброблюваної поверхні

Захист від повторного пуску

Броньована обмотка статора і ротора



WWW.VITALS.UA



Комплектація



Ls 2326DU stone cutting+

- КШМ
- Додаткова антивібраційна рукоятка
- Захисний кожух
- Затискний ключ
- Ключ для затиску вала
- Гнучкий вал для подачі рідини
- Вугільні щітки
- Керівництво з експлуатації

Angle Grinders

Таблиця порівняльних характеристик

| | | Напруга V | Частота струму Hz | Потужність W | Швидкість холостого ходу г/м | Максимальний діаметр диска мм | Габарити упаковки мм | Вага нетто/брутто kg |
|--|-------------------------------------|--------------|-------------------------|-----------------|---------------------------------------|-------------------------------------|----------------------------|----------------------------|
|  | Ls 1275BX | 230 | 50 | 720 | 11000 | 125 | 315x90x120 | 1,9/2,1 |
|  | Ls 1816BXv | 230 | 50 | 1600 | 0-8000 | 180 | 460x125x115 | 3,9/4,1 |
|  | Ls 2321BX | 230 | 50 | 2050 | 6500 | 230 | 495x143x115 | 5,0/5,2 |
|  | Ls 1272HL | 230 | 50 | 720 | 11000 | 125 | 315x90x120 | 2,0/2,4 |
|  | Ls12110BRvc Power+ | 230 | 50 | 1100 | 1200-6000 | 125 | 370x110x200 | 2,2/3,0 |
|  | Ls 1286HLv | 230 | 50 | 860 | 2000-11000 | 125 | 345x90x120 | 2,2/2,5 |
|  | Ls 1512HL | 230 | 50 | 1150 | 7500 | 150 | 460x120x140 | 3,2/3,9 |
|  | Ls 1814HLv | 230 | 50 | 1400 | 0-7500 | 180 | 440x140x140 | 3,3/4,1 |
|  | Ls 2320BR | 230 | 50 | 2000 | 6500 | 230 | 550x180x125 | 5,4/6,0 |
|  | Ls 2324BRc Power+ | 230 | 50 | 2350 | 6500 | 230 | 550x165x280 | 6,0/8,0 |
|  | Ls 1211DU | 230 | 50 | 1050 | 11000 | 125 | 380x120x120 | 2,3/2,7 |
|  | Ls 1212DUv | 230 | 50 | 1200 | 2000-10000 | 125 | 480x138x122 | 3,3/3,8 |
|  | Ls 2326DU stone cutting+ | 230 | 50 | 2600 | 6300 | 230 | 550x155x165 | 6,5/7,3 |





Полірувальна машина **Vitals Master**

Висока якість
Надійний електродвигун
Прогумовані вставки
Зручна рукоятка



Обираючи полірувальну машину
ТМ Vitals, Ви можете бути впевнені в її
надійності, продуктивності й довговіч-
ності



Відмінні особливості кутової полірувальної
машини Ps 1812BRv:

- Високоякісні підшипники C&U
- Електронне табло регулювання швидкості
обертання диска
- Пластиковий кейс
- Фіксація шпинделя для швидкої заміни
полірувальної насадки
- Система плавного пуску
- Система підтримки постійної потужності

Polisher PS 1812BRv



Система підтримки постійної потужності

Електронне табло регулювання швидкості обертання диска

Плавний пуск

Якісні підшипники



Комплектація

EP 1812BRv

- Полірувальна машина
- Шліфувальний диск
- Полірувальна накладка
- Набір кріпильних виробів
- Вугільні щітки
- Ключ для фіксації круга
- Шестигранний ключ
- Кейс для транспортування та зберігання
- Керівництво з експлуатації

Polisher

Таблиця характеристик



PS 1812BRv

| | |
|------------------------------------|-------------|
| Напруга V | 230 |
| Частота струму Hz | 50 |
| Потужність W | 1200 |
| Швидкість холостого ходу г/м | 0-3000 |
| Діаметр диска mm | 180 |
| Габарити упаковки mm | 500x135x210 |
| Вага нетто/брутто kg | 3,3/4,3 |





Відрізна пила Vitals Master

Надійний редуктор
Високоякісна заливка обмотки двигуна
Обмотка 100% мідь
Безпека користування

**Складові найвищої якості для
максимальної потужності та
максимальної ефективності**



Торговельна марка Vitals приділяє особливу увагу безпеці таких потужних інструментів як відрізні пили. Сталева база й захисний кожух, надійний затискний механізм та зручне розташування елементів управління – усе це робить використання пил безпечним, швидким та не виснажливим.

Miter Saw Gr 3525HL



Сталева база й захисний кожух

Надійний
затискний механізм

Зручна система регулювання
і фіксації кута різання

Важіль фіксації вала редуктора



WWW.VITALS.UA



Комплектація

Gr 3525HL

Відрізна пила
Відрізний диск
Затискний ключ, 2 шт.
Вугільні щітки
Керівництво з експлуатації



Miter Saw

Таблиця характеристик



Gr 3525HL

| | |
|---|-------------|
| Напруга V | 230 |
| Частота струму Hz | 50 |
| Потужність W | 2450 |
| Швидкість холостого ходу г/м | 3900 |
| Кут повороту притискної планки ∠° | ±45 |
| Діаметр диска мм | 355 |
| Діаметр посадкового місця диска мм | 25,4 |
| Габарити упаковки мм | 570x340x440 |
| Вага нетто/брутто kg | 15,3/16,0 |





Гравер **Vitalis Base**

Великий набір аксесуарів
Надійний електродвигун
Контейнер для зберігання

**Інструмент для майстрів і початківців,
якісний та надійний**

Пряма шліфувальна машина **Vitalis Base** продається з багатою комплектацією, різноманітність насадок дозволить Вам ознайомитися з усіма можливостями, які надає цей інструмент. Прогумовані вставки, ергономічна форма та низька вага, якими торговельна марка **Vitalis** наділила гравер, зроблять використання простим та приємним.



Grinding Tool Eu 1330JM



Невелика вага і
компактні габарити

Плавне регулювання
частоти холостого ходу

Висока швидкість
обертання шпинделя

Три цанги в комплекті поставки

Широкий
асортимент комплектації



Комплектація

Eu 1330JM

Шліфувальна машина
Комплект інструментів і
аксесуарів у контейнері - 234 шт.
Керівництво з експлуатації




Grinding Tool Таблиця характеристик



Eu 1330JM

| | |
|------------------------------------|-------------|
| Напруга V | 230 |
| Частота струму Hz | 50 |
| Потужність W | 135 |
| Швидкість холостого ходу г/м | 8000-30000 |
| Діаметр цанг мм | 1,6/2,4/3,2 |
| Габарити упаковки мм | 260x55x360 |
| Вага нетто/брутто kg | 0,5/1,6 |





Фрезер Vitals Master

вирізання пазів, поздовжніх отворів,
силуетів профілів
копіювальне вирізання
свердління отворів

**Надвисока точність
вимірювання з кроком 0,04мм**

Фрезер серії **Vitals Master** - це
точність виконання
роботи, яку, безумнівно,
оцінять майстри своєї справи.

Завдяки високій потужності
фрезери Vitals Master здатні
працювати з великою продук-
тивністю, діапазон регулювання
обертів 8000-30000 об/хв.
Система плавного пуску
контролює струм, забезпечує
легке керування потужністю
інструмента та виключає момент
ривку під час запуску.

Electric Router Ev 0812YE



| | |
|--|--|
| Міцна опорна алюмінієва плита | |
| Ергономічний дизайн | |
| Регулятор частоти обертів шпинделя | |
| Система плавного пуску | |
| 5 фіксованих положень глибини фрезерування | |
| Блокування шпинделя для заміни фрези | |
| Адаптер для пиловиведення | |



WWW.VITALS.UA



Комплектація

Ev 0812YE

Вертикальна фрезерна машина
Паралельний упор
Напрямні паралельного упору
Перехідник до пиლოსоса
Ріжковий ключ 17 мм
Ріжковий ключ 24 мм
Цанга 6 мм
Цанга 8 мм
Центрувальний стрижень
Копіювальна шайба
Керівництво з експлуатації



Electric Router Ev 1216YE



Міцна опорна алюмінієва плита

Ергономічний дизайн


Регулятор частоти
обертів шпинделя

Система плавного пуску

5 фіксованих положень
глибини фрезерування

Блокування шпинделя
для заміни фрези

Адаптер для пиловиведення

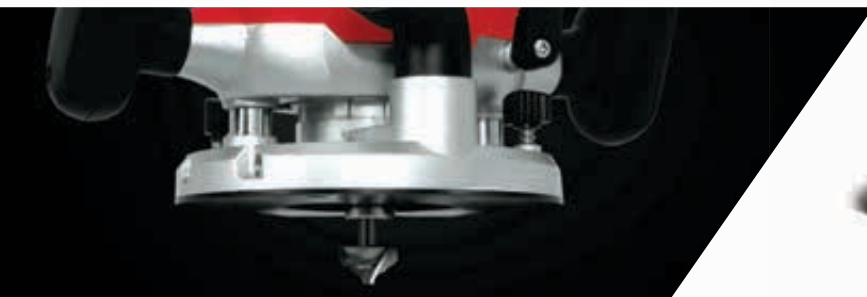

Комплектація


Ev 1216YE

- Вертикальна фрезерна машина
- Паралельний упор
- Напрямні паралельного упору
- Перехідник до пилососа
- Ріжковий ключ 17 мм
- Ріжковий ключ 24 мм
- Цанга 12 мм
- Цанга 8 мм
- Центрувальний стрижень
- Копіювальна шайба
- Керівництво з експлуатації



Electric Router

Таблиця характеристик

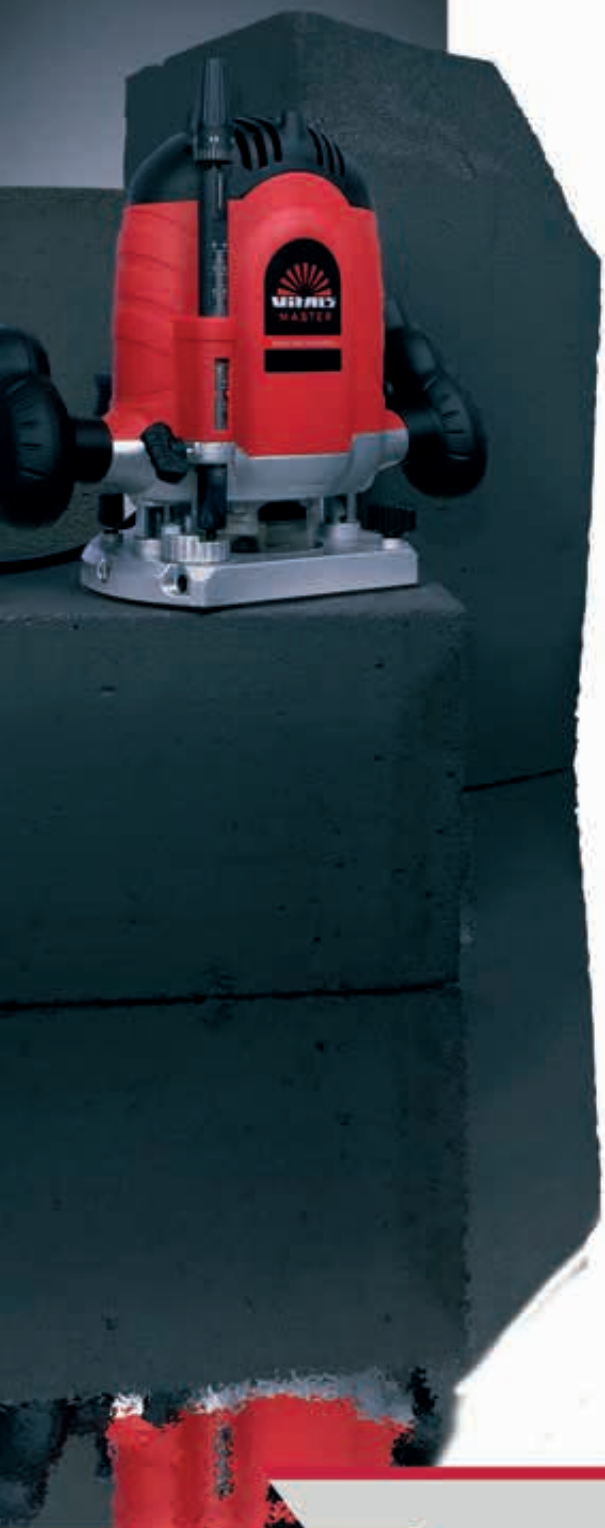


Ev 0812YE



Ev 1216YE

| | | |
|------------------------------------|-------------|-------------|
| Напруга V | 230 | 230 |
| Частота струму Hz | 50 | 50 |
| Потужність W | 1200 | 1600 |
| Швидкість холостого ходу rpm | 10000-28000 | 8000-30000 |
| Діаметр цанг mm | 6/8 | 8/12 |
| Максимальний хід корзини mm | 40 | 60 |
| Габарити упаковки mm | 295x145x255 | 295x145x255 |
| Вага нетто/брутто kg | 4,8/5,2 | 3,9/5,1 |



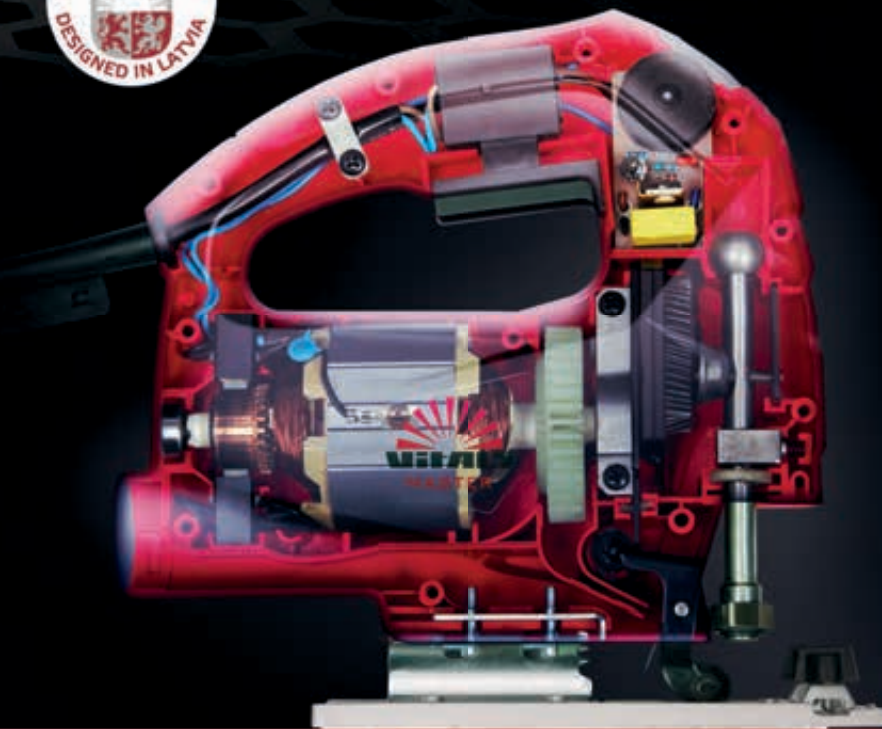

Лобзики електричні **Vitals Master**

Широкий вибір, надійні складові, висока продуктивність та ефективність

Лазерний покажчик лінії розпилу

Зручне доповнення для точного та акуратного різю. Серія **Vitals Master** робить роботу легшою, а результат кращим.

Особливості, що відрізняють серії **Base та Master**

Інструменти Vitals високоякісні та надійні. Серія **Base** для побутового користування проста у використанні та невибаглива. Серія **Master** - серія для майстрів, має низку додаткових пристосувань та особливостей, таких як: алюмінієва база, безключове кріплення пиляльного полотна, регулювання швидкості, лазерний покажчик.



Jig Saw Ef 5540GN



Оптимальний баланс
габаритів і потужність

Регулювання кута нахилу бази

Прогумована рукоятка



WWW.VITALS.UA



Комплектація



Ef 5540GN

Лобзик
Шестигранний ключ
Пилляльне полотно
Керівництво з експлуатації

Jig Saw Ef 6557XC



Досконала система маятникового ходу

Безключове кріплення пиляльного полотна

Регулювання швидкості

Нахил бази $\pm 45^\circ$



Комплектація

Ef 6557XC

- Лобзик із пластиковим захисним кожухом
- Шестигранний ключ
- Пиляльне полотно
- Перехідник на пиловивідний вихід
- Обмежувач різку
- Керівництво з експлуатації



Jig Saw Ef 8080XC1



Лазерний показчик лінії різі

Алюмінієва база

Досконала система маятникового ходу

Безключове кріплення пиляльного полотна

Регулювання швидкості

Нахил бази $\pm 45^\circ$



WWW.VITALS.UA

Комплектація

Ef 8080XC1

- Лобзик із пластиковим захисним кожухом
- Шестигранний ключ
- Пиляльне полотно
- Перехідник на пиловивідний вихід
- Пластикова накладка на основу
- Обмежувач різі
- Керівництво з експлуатації



Jig Saw Ef 10080GNII



Лазерний показчик лінії різі

LED-підсвічування робочої зони

Алюмінієва база

Досконала система маятникового ходу

Безключове кріплення пиляльного полотна

Пластикова накладка на корпусі



Комплектація

Ef 10080GNII

- Лобзик
- Шестигранний ключ
- Пиляльне полотно
- Перехідник на пиловивідний вихід
- Пластикова накладка на основу
- Обмежувач різі
- Керівництво з експлуатації

Jig Saw Ef 6060NYab



Алюмінієва база

Досконала система маятникового ходу

Безключове кріплення пиляльного полотна

Регулювання швидкості

Металевий редуктор

Пластиковий кейс

Швидкий доступ до вугільних щіток

Ергономічна, прогумована рукоятка

Нахил бази $\pm 45^\circ$



WWW.VITALS.UA



Комплектація

Ef 6060NYab

Лобзик із пластиковим захисним кожухом
Шестигранний ключ
Пиляльне полотно
Вугільні щітки
Керівництво з експлуатації



Jig Saws

Таблиця порівняльних характеристик

| |  Ef 5540GN |  Ef 6557XC |  EF 8080XCI |  Ef 10080GNII |  Ef 6060NYab |
|---|--|--|--|---|--|
| Напруга V | 230 | 230 | 230 | 230 | 230 |
| Частота струму Hz | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
| Потужність W | 400 | 570 | 800 | 800 | 600 |
| Частота ходу штока spm | 0-3000 | 500-3000 | 0-3000 | 800-3000 | 500-3000 |
| Хід штоку mm | 18 | 19 | 19 | 23 | 30 |
| Максимальна глибина різки mm | дерево 55 сталь 6 | дерево 65 сталь 8 | дерево 80 сталь 10 | дерево 100 сталь 10 | дерево 60 сталь 6 |
| Габарити упаковки mm | 240x80x210 | 240x80x210 | 255x85x225 | 255x85x230 | БМС |
| Вага нетто/брутто kg | 1,5/1,7 | 1,9/2,1 | 2,1/2,3 | 2,5/2,7 | 2,5/3,5 |
|  | |  | | | |



Циркулярні пили **Vitals Base** **Vitals Master**



Надійні та потужні, особлива увага приділена якості редуктора, а двигуни інструментів **Vitals** завжди з обмоткою зі 100% міді

Особливості, що відрізняють серії **Base** та **Master**

Серія **Base** створена, щоб спростити використання інструмента, зі зручними габаритами і вигідною ціною.

Master - це дорожчі, зносостійкі, з параметрами, призначеними для масштабних робіт.

Переваги, які Ви отримуєте, обираючи циркулярні пили **Vitals**:

надійний та потужний електродвигун
якісні підшипники
загартовані шестерні редуктора
фіксатор валу для легкої заміни диска
регулювання глибини пропилювання
регулювання кута різання



Circular Saw Rg 1913BW



Ергономічна та зручна
у використанні

Регулювання
глибини пропилювання

Регулювання кута пропилювання

Якісні підшипники



Комплектація

Rg 1913BW

- Циркулярна пила
- Пилковий диск
- Затискний ключ
- Вугільні щітки
- Керівництво з експлуатації



Circular Saw Rg 1914BXI



Алюмінієва база

Лазерний показчик лінії різки

Регулювання глибини пропилювання



WWW.VITALS.UA



Комплектація

Rg 1914BXI

- Циркулярна пила
- Пилковий диск
- Лінійка-обмежувач
- Затискний ключ
- Шестигранний ключ
- Вугільні щітки
- Керівництво з експлуатації



Circular Saw Rg 1912XCla



Алюмінієва база

Лазерний показчик лінії різку

Прогумована рукоятка



Комплектація

Rg 1912XCla

Циркулярна пила
Пилковий диск
Паралельний відмірювач
Затискний ключ
Вугільні щітки
Керівництво з експлуатації



Circular Saw Rg 2321BWa



Надійний електродвигун

Алюмінієвий корпус

Загартовані шестерні редуктора

Фіксатор вала для
легкої заміни диска



WWW.VITALS.UA

Комплектація

Rg 2321BWa

Циркулярна пила
Пилковий диск
Затискний ключ
Вугільні щітки
Керівництво з експлуатації



Circular Saw

Таблиця порівняльних характеристик



Rg 1913BW



Rg 1914BXI



Rg 1912XCla



Rg 2321BWa

| | | | | |
|---|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|
| Напруга V | 230 | 230 | 230 | 230 |
| Частота струму Hz | 50 | 50 | 50 | 50 |
| Потужність W | 1250 | 1300 | 1200 | 2100 |
| Швидкість холостого ходу г/м | 5600 | 4700 | 4700 | 4300 |
| Діаметр диска мм | 185 | 185 | 185 | 235 |
| Кут нахилу відрізного диска ∠° | 0-45 | 0-45 | 0-45 | 0-45 |
| Максимальна глиби- на пропилювання мм | ∠ 90° - 59 ∠ 45° - 38 | ∠ 90° - 63 ∠ 45° - 45 | ∠ 90° - 63 ∠ 45° - 45 | ∠ 90° - 84 ∠ 45° - 65 |
| Габарити упаковки мм | 315x240x180 | 330x250x200 | 345x255x255 | 390x290x225 |
| Вага нетто/брутто kg | 4,3/4,7 | 4,2/4,5 | 4,3/4,9 | 7,4/8,3 |
| | | | | |

Circular Saw Disk Vitals for wood 40T 185x2.2x20mm



| | |
|---------------------------------|------|
| Діаметр мм | 185 |
| Товщина мм | 2.2 |
| Посадковий діаметр мм | 20 |
| Максимальна швидкість г/м | 7000 |

Circular Saw Disk Vitals for wood 60T 235x2.6x25.4mm



| | |
|---------------------------------|------|
| Діаметр мм | 235 |
| Товщина мм | 2.6 |
| Посадковий діаметр мм | 25.4 |
| Максимальна швидкість г/м | 7000 |



Торцювальні пили **Vitals Base** **Vitals Master** **Vitals Professional**

Vitals пропонує широкий вибір торцювальних пил різного рівня і функціоналу

До конструктивних особливостей торцювальних пил ТМ «Vitals» належать: точний різ, міцність конструкції, висока якість редуктора й маятникової стійки. У поєднанні з потужним електродвигуном і надійним гвинтовим затискачем для заготовок, виходить ефективний, міцний і безпечний агрегат із тривалим терміном експлуатації.

Лазерний покажчик лінії розпилу

Зручне доповнення для точного та акуратного різку. Пили Vitals комплектуються лазерними покажчиками, що суттєво допомагає під час роботи з інструментом.



Miter Saw Dz 2114CY



Лазерний показчик напрямку різку

Лита відфрезерована основа з алюмінію високого тиску

Швидкоз'ємні вугільні щітки

Транспортна рукоятка

Важіль блокування

Відкривання рухомого кожуха

Ефективне відведення стружки



WWW.VITALS.UA



Комплектація

Dz 2114CY

Торцювальна пила
Відрізний диск 60Т
Мішок для збору тирси й пили.
Затиск-струбцина.
З'ємний розширювач столу (2 шт.)
Затискний ключ
Вугільні щітки
Керівництво з експлуатації



Miter Saw Dz 2518CY



Лазерний покажчик напрямку різку

Лита відфрезерована основа з алюмінію високого тиску

Швидкоз'ємні вугільні щітки

Транспортна рукоятка

Важіль блокування

Відкривання рухомого кожуха

Ефективне відведення стружки



Комплектація

Dz 2518CY

Торцювальна пила
Відрізний диск 60T
Мішок для збору тирси й пилу
Затиск-струбцина
З'ємний розширювач столу (2 шт.)
Затискний ключ
Вугільні щітки
Керівництво з експлуатації



Miter Saw Dz 2520XCI



Лазерний показчик напрямку різку

Лита відфрезерована основа з алюмінію високого тиску

Швидкоз'ємні вугільні щітки

Транспортна рукоятка


Важіль блокування

Відкривання рухомого кожуха

Ефективне відведення стружки



WWW.VITALS.UA

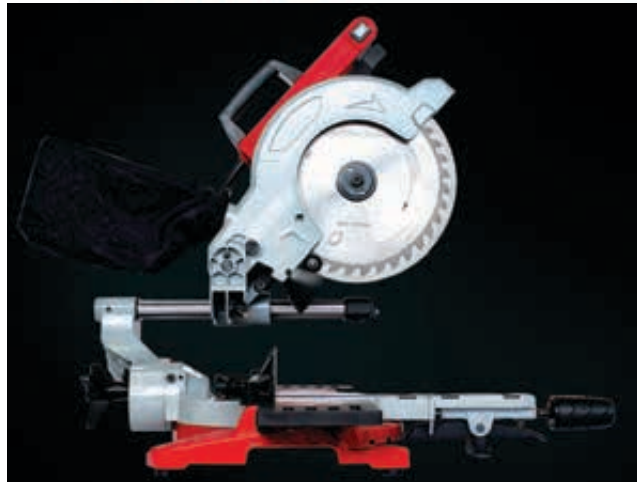

Комплектація



Dz 2520XCI

- Торцювальна пила
- Відрізний диск 60Т
- Мішок для збору тирси й пилу
- Затиск-струбцина
- З'ємний розширювач столу (2 шт.)
- Затискний ключ
- Вугільні щітки
- Шестигранний ключ (6 мм)
- Керівництво з експлуатації

Miter Saw Dz 3020XC Multi



2 в 1, функція настільного пропилювання

Кутовий упор зі встановленням кута для косоного різну

Подовжувачі стола для заготовки великої довжини

Струбцина для фіксації заготовки

Можливість підключення пирососа

Робочі поверхні з алюмінію

Шкала встановлення кута



Комплектація

Dz 3020XC multi

- Торцювальна пила
- Відрізний диск 80Т
- Пилососний з'єднувач
- Затиск-струбцина
- З'ємний розширювач стола (2 шт.)
- Набір ключів
- Повздовжній упор
- Шестигранний ключ (6 мм)
- Керівництво з експлуатації



Miter Saw

Таблиця порівняльних характеристик



Dz 2114CY






Dz 2518CY



Dz 2520XCI



Dz 3020XC Multi

| | Dz 2114CY | Dz 2518CY | Dz 2520XCI | Dz 3020XC Multi |
|--|---|--|--|--|
| Напруга V | 230 | 230 | 230 | 230 |
| Частота струму Hz | 50 | 50 | 50 | 50 |
| Потужність W | 1400 | 1800 | 2000 | 2000 |
| Швидкість холостого ходу г/м | 5000 | 5000 | 4500 | 4200 |
| Діаметр диска mm | 210 | 255 | 255 | 305 |
| Кут повороту столу ∠° | -45...0...+45 | -45...0...+45 | -45...0...+45 | -45...0...+45 |
| Кут нахилу стійки ∠° | 0...45 | -45...0...+45 | 0...45 | -45...0...+45 |
| Фіксовані кути повороту столу ∠° | -45; -30; -22,5; -15; 0; +15; +22,5; +30; +45 | -45; -30; -22,5; -15; 0; +15; +22,5; +30; +45 | -45; -30; -22,5; -15; 0; +15; +22,5; +30; +45 | -45; -30; -22,5; -15; 0; +15; +22,5; +30; +45 |
| Максимальний перетин деталі, яка перерізається mm | стійка 0°, стіл 90° 120x55 стійка 45°, стіл 90° 80x55 стійка 0°, стіл 45° 20x32 стійка 45°, стіл 45° 80x32 | стійка 0°, стіл 90° 135x75 стійка 45°, стіл 90° 95x75 стійка 0°, стіл 45° 135x45 стійка 45°, стіл 45° 95x45 | стійка 0°, стіл 0° 305x90 стійка 0°, стіл 45° 305x55 стійка 45°, стіл 0° 210x90 стійка 45°, стіл 45° 210x55 | стійка 0°, стіл 0° 175x85 стійка 0°, стіл 45° 175x50 стійка 45°, стіл 0° вліво/ вправо 110x85 стійка 45°, стіл 45° вліво 75x50 стійка 45°, стіл 45° вправо 135x42 |
| Габарити упаковки mm | 475x320x290 | 540x390x390 | 595x570x440 | 520x520x405 |
| Вага нетто/брутто kg | 6,5/7,5 | 11,0/12,0 | 20,5/22,0 | 21,5/23,0 |
| |  |  |  | |



Шліфувальні машини

Vitals Base
Vitals Master



Відмінні результати шліфування завдяки потужним двигунам та якості інструментів

Шліфувальні машини Vitals орієнтовані на якість виконання роботи та зручність використання. Інструменти комплектуються струбцинами для стаціонарного кріплення, мають передні рукоятки для спрощення управління і дозволяють легко замінити шліфувальні стрічки.



Стрічкова шліфмашина є одним із найбільш поширених електроінструментів для обдирання, зачистки й підготовки під фінішну обробку або під нанесення лакофарбового покриття плоских великогабаритних поверхонь, усіх, які можна обробляти наждачним папером.

Belt Sander Ls 7560XCs



Ергономічний дизайн,
м'які накладки на рукоятках

Регулювання швидкості

Легкоз'ємні швидкозстанов-
лювальні струбцини

Пластиковий пилозбірник



WWW.VITALS.UA



Комплектація



Ls 7560XCs

Стрічкова шліфувальна машина
Шліфувальна стрічка (наждач-
ний папір)
Пластиковий двокомпонентний
пилозбірник
Перехідник на пиловивідний
вихід
Струбцини
Керівництво з експлуатації

Belt Sander Ls 7590XCs



Ергономічний дизайн,
м'які накладки на рукоятках

Регулювання швидкості

Легкоз'ємні швидкозаставляючі
струбцини

Пластиковий пилозбірник



Комплектація

Ls 7590XCs

Стрічкова шліфувальна машина
Шліфувальна стрічка (наждачний папір)
Пластиковий двокомпонентний пилозбірник
Перехідник на пиловивідний вихід
Струбцини
Керівництво з експлуатації



Belt Sander Ls 7692TMs



Система відведення пилу з перехідником для пилососа

Ергономічний дизайн, м'які накладки на рукоятках

Регулювання швидкості

Легкоз'ємні швидкозаставляювальні струбцини



WWW.VITALS.UA



Комплектація



Ls 7692TMs

Стрічкова шліфувальна машина
Шліфувальна стрічка (наждачний папір)
Мішок для збору пилу
Перехідник на пиловивідний вихід
Струбцини
Керівництво з експлуатації

Belt Sanders

Таблиця порівняльних характеристик





Ls 7560XCs



Ls 7590XCs



Ls 7692TMs

| | | | |
|------------------------------------|--|---|-------------|
| Напруга V | 230 | 230 | 230 |
| Частота струму Hz | 50 | 50 | 50 |
| Потужність W | 600 | 900 | 920 |
| Швидкість холодного ходу г/м | 360-560 | 450-750 | 150-270 |
| Розмір стрічки mm | 75x457 | 76x533 | 76x533 |
| Габарити упаковки mm | 435x125x153 | 503x125x153 | 363x160x172 |
| Вага нетто/брутто kg | 2,4/3,3 | 3,7/4,6 | 3,4/3,7 |
| |  |  | |



Вібраційна шліфувальна машина **Vitals Base**



Вібраційні шліфувальні машини Vitals - це багатофункціональність та висока якість

Вібраційна шліфувальна машина Vitals Es 2614JM виконана з дотриманням усіх вимог безпеки, має сучасний дизайн, надійна в роботі, а також проста у використанні та обслуговуванні




Random Orbit Sander Es 2224DWc



Ергономічний дизайн

Пластиковий пилозбірник

Шліфувальна машина 3 в 1

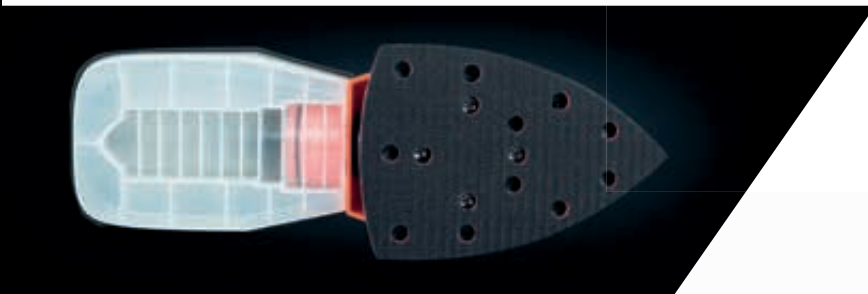

Комплектація

Es 2224DWc

- Вібраційна шліфувальна машина
- Пластиковий пилозбірник
- 6 шт. шліфувального паперу
- П'ятигранна підшова
- Квадратна підшова
- Кругла підшова
- Пластиковий кейс
- Керівництво з експлуатації

Random Orbit Sander


Таблиця характеристик



Es 2224DWc

| | |
|-------------------------------------|-------------|
| Напруга V | 230 |
| Частота струму Hz | 50 |
| Потужність W | 220 |
| Частота коливань орбіт | 14000-24000 |
| Швидкість холостого ходу г/хв | 7000-12000 |
| Ексцентриситет мм | 2 |
| Габарити упаковки мм | 364x250x145 |
| Вага нетто/Брутто kg | 2,9/3,1 |



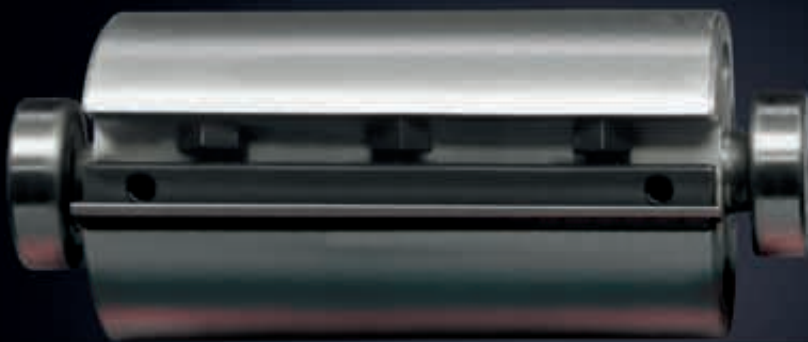

Рубанки


Vitals Master Vitals Professional

Потужний електродвигун
Ергономічний дизайн
Мала вага

**Надійний та потужний електродвигун,
у всіх інструментів обмотка тільки зі 100% міді**

Електрорубанки призначені для стругання деревини, плоских поверхонь та кромки. У їхній конструкції використовується алюміній для зниження ваги, через антикорозійні властивості інструмент завжди працює з високою точністю.

В асортименті Ви знайдете рубанок серії **Professional**, інструмент для професіоналів. Його відрізняє наявність стелу для стаціонарного використання в комплекті, висока потужність, а також більший діапазон регулювання глибини стругання для більш точного налаштування.

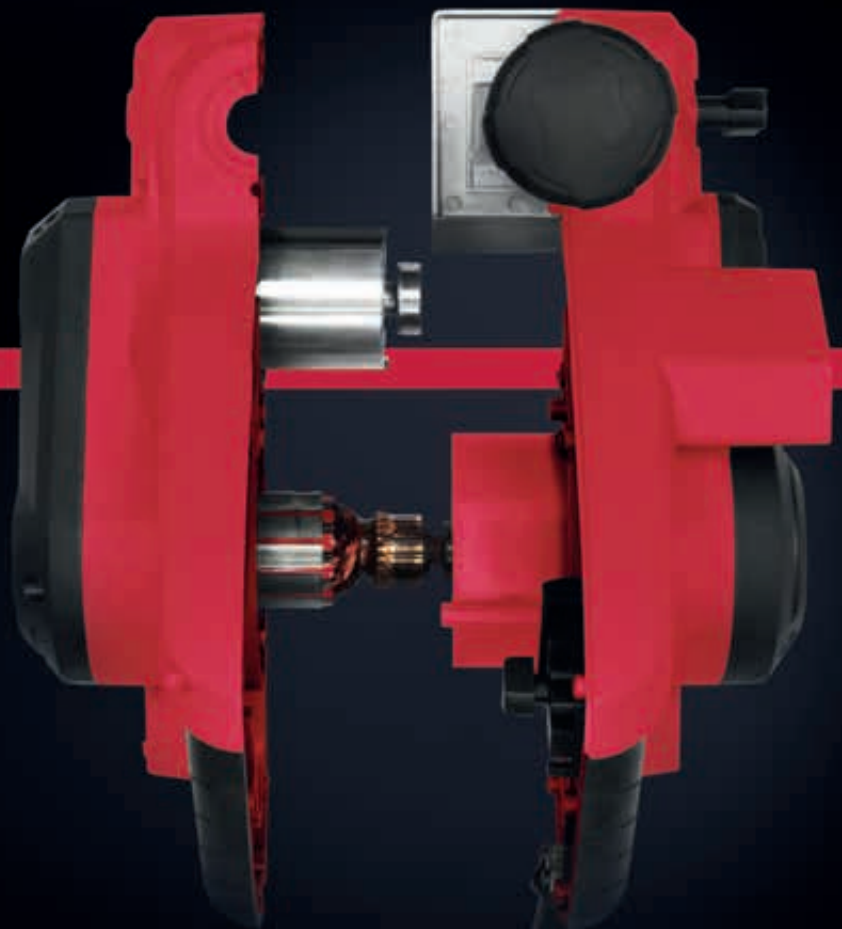

Electric Planer Re 82265ab



Кнопка-фіксатор клавіші
«Вмикання/Вимикання»

Монолітний корпус
та база з алюмінію

V-подібні вирізи
на базі для зняття фасок



WWW.VITALS.UA



Комплектація

Re 82265ab

- Електрорубанок
- Паралельна напрямна
- Вугільні щітки
- Утримувач для заточування лез
- Торцевий ключ
- Кейс для транспортування та зберігання
- Керівництво з експлуатації



Electric Planer Re 82265TM




Алюмінієва база

Кнопка-фіксатор клавіші
«Вмикання/Вимикання»

Лезо з двостороннім
заточуванням

11 позицій
регулювання глибини

Важіль для постановки рубанка
без контакту бази з поверхнею

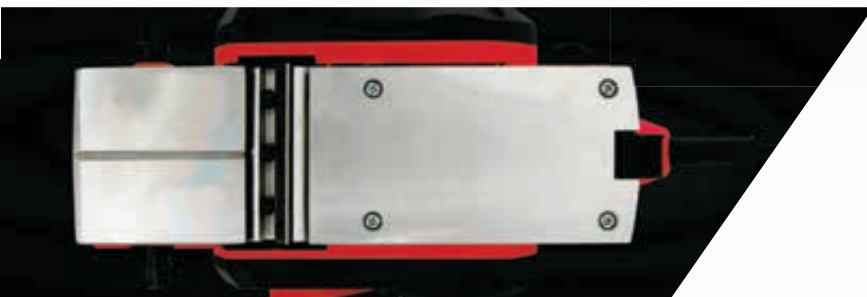

Комплектація

Re 82265TM

Електрорубанок
Паралельна напрямна
Напрямна для стругання шпунта
Мішок для збору пилу
Гайковий ключ
Керівництво з експлуатації



Electric Planer Re 902102ab



Монолітний корпус
та база з алюмінію

Широка база

V-подібні вирізи
на базі для зняття фасок



WWW.VITALS.UA



Комплектація

Re 902102ab

Електрорубанок
Паралельна напрямна
Вугільні щітки
Утримувач для заточування лез
Торцевий ключ
Кейс для транспортування та зберігання
Керівництво з експлуатації



Electric Planer Re 82391TMs



Алюмінієва база

Стенд для
стаціонарного використання

Лезо з двостороннім
заточуванням

14 позицій
регулювання глибини

Двостороння система
відведення пилу



Комплектація



Re 82391TMs

Електрорубанок
Стенд для стаціонарного вико-
ристання
Паралельна напрямна
Напрямна для стругання шпунта
Мішок для збору пилу
Гайковий ключ
Керівництво з експлуатації

Electric Planer Re 110310TMs



Алюмінієва база

Стенд для
стаціонарного використання

Допоміжна рукоятка

13 позицій
регулювання глибини

Двостороння система
відведення пилу



WWW.VITALS.UA



Комплектація








Re 110310TMs

Електрорубанок
Стенд для стаціонарного вико-
ристання
Паралельна напрямна
Перехідник на пиловивідний
вихід
Гайковий ключ
Керівництво з експлуатації



Electric Planers

Таблиця порівняльних характеристик

| |  |  |  |  |  |
|---|---|---|---|---|---|
| | Re 82265ab | Re 82265TM | Re 902102ab | Re 82391TMs | Re 110310TMs |
| Напруга V | 230 | 230 | 230 | 230 | 230 |
| Частота струму Hz | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
| Потужність W | 650 | 650 | 1020 | 910 | 1000 |
| Швидкість холостого ходу г/м | 16500 | 17500 | 16500 | 13000 | 16000 |
| Оброблююча здатність мм | ширина 82 глибина 2 | ширина 82 глибина 2 | ширина 90 глибина 2 | ширина 82 глибина 3 | ширина 110 глибина 3 |
| Габарити упаковки мм | 295x181x242 | 330x154x178 | 355x190x268 | 370x190x190 | 360x200x210 |
| Вага нетто/брутто kg | 3,1/4,2 | 3,1/3,4 | 4,2/5,5 | 5,3/5,6 | 6,5/6,7 |
|  | | |  | | |



Фарбопульти

Vitals Base
Vitals Master

Ергономічний дизайн
Мала вага

Широкий вибір серед конструкції та комплектації



Компанія Vitals подбала про те, щоб фарбопульти відповідали всім можливим завданням, пов'язаних із фарбуванням і лакуванням.

Крім технічних характеристик моделей, серед фарбопультів Vitals Ви знайдете такі особливості:

- Різні режими факела фарби
- Наявність ремня для перенесення
- Змінний фільтр
- Додаткові насадки
- Бачок з розділовими поділками
- Регулятор подачі рідини

Spray Gun Es 2630JS



Компактність та ергономічність

Зручна рукоятка

Можливість зміни потоку матеріалу



Комплектація



Es 2630JS

Фарбопульт
Лійка для вимірювання в'язкості
Ключ
Насадка діаметром 0,8 мм
Голка для очищення
Два клапани
Керівництво з експлуатації

Spray Gun Es 7060JS



Компактність та ергономічність

Зручна рукоятка

Три режими факела фарби

Змінний фільтр



WWW.VITALS.UA



Комплектація



Es 7060JS

Фарбопульт
Лійка для вимірювання в'язкості
Насадка діаметром 2,6 мм
Керівництво з експлуатації

Spray Gun Es 8550JS



Компактність та ергономічність

Зручна рукоятка

Ремінь для перенесення

Три режими факела фарби



Комплектація



Es 8550JS

Фарбопульт
Лійка для вимірювання в'язкості
Ремінь для перенесення
Насадка діаметром 2,8 мм
Керівництво з експлуатації



Spray Gun

Таблиця порівняльних характеристик





Es 2630JS



Es 7060JS



Es 8550JS

| | | | |
|---|-------------|---|-------------|
| Напруга V | 230 | 230 | 230 |
| Частота струму Hz | 50 | 50 | 50 |
| Потужність W | 60 | 400 | 500 |
| Продуктивність ml/min | 260 | 700 | 850 |
| Діаметр сопла mm | 0,8 | 2,6 | 2,6 |
| Максимальна концентрація матеріалу DIN/c | 30 | 60 | 50 |
| Об'єм бачка для фарби l | 0,8 | 0,8 | 0,7 |
| Габарити упаковки mm | 260x120x245 | 260x120x230 | 275x150x275 |
| Вага нетто/брутто kg | 1,2/1,4 | 1,5/1,7 | 2,1/2,3 |
|  | |  | |



Будівельні фени Vitals Base Vitals Master



**Надійний нагрівальний елемент,
прогумовані вставки на корпусі**



Будівельні фени:
висока продуктивність і надійність
компактність і ергономічність
зручна рукоятка
зручний трипозиційний перемикач для регулювання температури й потоку повітря
багата комплектація



Фени можна використовувати для:
сушіння або зняття лакофарбового покриття
склеювання поверхонь шляхом нагрівання
висушування поверхонь, покритих штукатуркою або шпаклівкою
сушіння виробів із гіпсу та інших матеріалів, за винятком горючих
монтажу пластикових окантовок, труб і інших деталей методом гарячої усадки
посадки з нагріванням
гарячої деформації
розморожування труб
роз'єму різьбових з'єднань
пайки
лудіння
дезінфекції

Heat Gun Tf 202JS, Tf 202JSc



Ергономічний дизайн,
м'які накладки на рукоятках

Дві моделі- два
варіанти комплектації

Трипозиційний перемикач для
регулювання температури
та потоку повітря

Підвіска на шнурі для кріплення



WWW.VITALS.UA

Комплектація

Tf 202JS

Будівельний фен
Насадки, 4шт.
Керівництво з експлуатації

Tf 202JSc

Будівельний фен
Насадки, 4шт.
Скребок
Шпатель
Кейс для транспортування та
зберігання
Керівництво з експлуатації



Heat Gun Tf 206JSct



Інноваційна технологія кріплення нагрівальних елементів

Програмування температури потоку повітря

Світлодіодний індикатор температури



Комплектація

Tf 206JSct

Будівельний фен
Насадки, 4шт.
Скребок із трьома насадками
Шпатель
Кейс для транспортування та зберігання
Керівництво з експлуатації

Heat Gun TF 208JSc



Інноваційна технологія кріплення нагрівальних елементів

Програмування температури потоку повітря

Дисплей, що показує температуру та силу потоку



WWW.VITALS.UA



Комплектація

TF 208JSc

- Будівельний фен
- Насадки, 4шт.
- Скребок із трьома насадками
- Шпатель
- Кейс для транспортування та зберігання
- Керівництво з експлуатації

Heat Guns

Таблиця порівняльних характеристик



Tf 202JS



Tf 202JSc



Tf 206JSct



TF 208JSce

| | Tf 202JS | Tf 202JSc | Tf 206JSct | TF 208JSce |
|------------------------------------|------------|-------------|--------------------|-----------------------------|
| Напруга V | 230 | 230 | 230 | 230 |
| Частота струму Hz | 50 | 50 | 50 | 50 |
| Потужність W | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 |
| Кількість режимів | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Сила потоку повітря lph | 250/550 | 250/550 | 250/550 | 120/160/200/300/ 400/600 |
| Температура повітря °C | 350/550 | 350/550 | 50-350/ 100-600 | 50/ 50-600 |
| Захист | клас II | клас II | клас II | клас II |
| Габарити упаковки mm | 260x95x265 | 290x105x270 | 290x105x270 | 255x105x268 |
| Вага нетто/брутто kg | 0,8/1,1 | 0,9/1,5 | 1,1/2,0 | 1,1/2,0 |
| | | | | |
| | | | | |

